

ソーラーサインボード SOR-550 縦型



一台二役の**複合機**
(保安灯DC1.2V出力有)
※LED仕様のみ

軽い
運びがラクの約69kg

簡単
操作は素早くラクな設定

确实
省エネ運転でラク



(LED保安灯)は日照条件の悪い所では使用しないで下さい。

錆に強い
高耐蝕性鋼板

(パターン例)

AC100V充電用プラグ&+E (LED保安灯用)
出力ターミナル接続状態



補助バッテリー取付
無電源場所でも安心に使えます。

株式会社 **ソーラー信号機**


30W大型ソーラーパネル使用

群を抜く信頼性、優れた操作性


誰でも確認しやすい操作パネル



輸送は簡単に!!収納・組立てラクラク!!

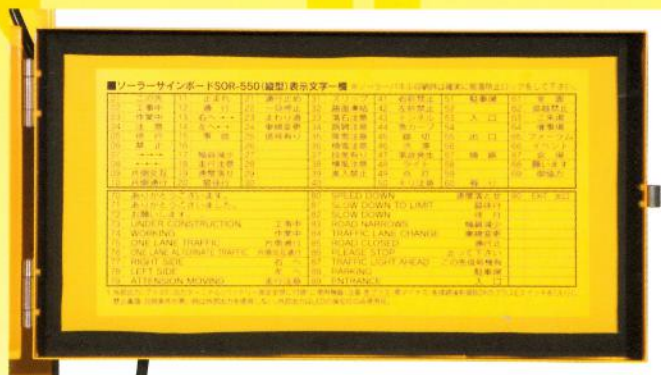


設定はパターンダイヤルを合わせてセットスイッチONで簡単OK!!表示される文書は5種類まで入力可能。繰り返し表示されます。英語表示も選べます。

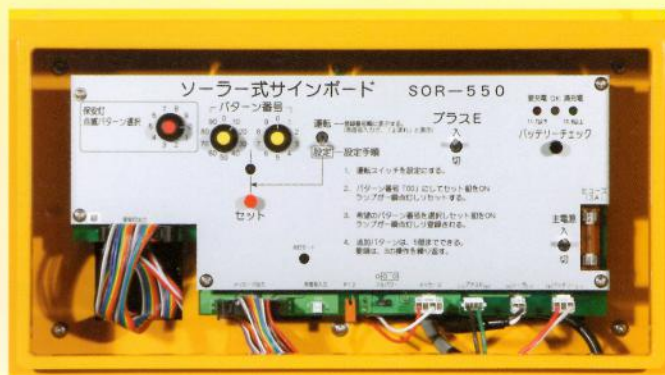

仕様 ソーラーサインボード SOR-550縦型

電源	太陽電池 12V30W、密閉型バッテリー12V 28Ah AC100V充電器内蔵 (AC100V運転可能) 無充電状態 (暗闇での使用) で連続使用時間 最大8日間
消費電力	約3W (12V)
表示部	保安灯部: 240×150mm 特殊超高輝度LED 赤、青(緑) 表示部: 350×1160mm 特殊超高輝度LED 赤
表示	保安部: 10パターン 表示部: 90パターン 表示モード/点滅、間欠1、間欠2、計3モード 表示/最大1秒毎に任意順に5パターン連続表示
表示の明るさ	保安部: 自動切り替え 表示部: 同上 (但し、表示部のみフルパワー設定にて常時晴天時の明るさに設定可能)
プラスE出力機能	出力ターミナルより12V、0.5A (最大) の出力が取り出せます。(LED保安灯動作) 自動パワー切り替え
バッテリー容量モニター	バッテリーチェック押し釦操作にて 要充電、OK、満充電状態をLED表示
外形寸法	表示板 幅1186×奥行158×高さ1880~2210mm 架台 幅605×奥行1034mm ソーラーパネル 幅667×奥行412mm
総重量	約69kg

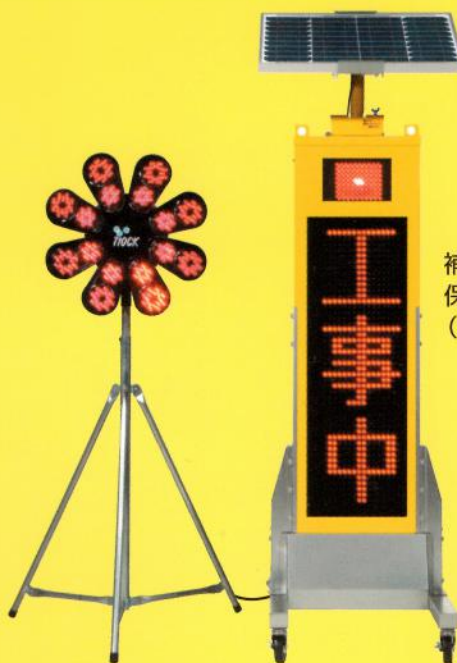

補助出力DC12Vで保安灯併用できます。(LEDタイプのみ)

製造・発売元

販売代理店

株式会社 ソーラー信号機

〒939-3555 富山県富山市水橋市田袋268-6 ビルトビル1階
TEL (076) 479-2255
IPフォン 050-2401-6963
FAX (076) 479-2256
URL <http://www.viplt.ne.jp/~solar-sinngouki/>
E-mail solar-sinngouki@mb.viplt.ne.jp